




EI30
EI30 / 5,5 - 0.7 VA

**5,5
0.7 VA**

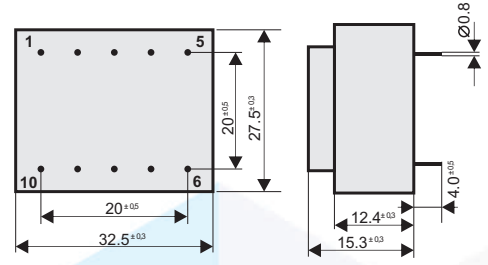

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 10 gr
Toplam Ağırlık: 46 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 10 gr
Total weight: 46 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI30 / 5,5 - 0.7 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 101506	230	6	117	1-5 / 7-9	9,80
ASL 101508	230	7,5	93	1-5 / 7-9	12,2
ASL 101509	230	9	77,7	1-5 / 7-9	14,50
ASL 101512	230	12	58,3	1-5 / 7-9	19,40
ASL 101515	230	15	46,6	1-5 / 7-9	22,80
ASL 101518	230	18	38,8	1-5 / 7-9	29,60
ASL 101524	230	24	29,2	1-5 / 7-9	36,40
ASL 101606	230	2 x 6	2x58,3	1-5 / 6-7 + 9-10	9,40 / 10,20
ASL 101608	230	2 x 7,5	2x46,5	1-5 / 6-7 + 9-10	12,2 / 13,1
ASL 101609	230	2 x 9	2x38,8	1-5 / 6-7 + 9-10	13,90 / 15,20
ASL 101612	230	2 x 12	2x29,2	1-5 / 6-7 + 9-10	18,60 / 20,30
ASL 101615	230	2 x 15	2x23,3	1-5 / 6-7 + 9-10	22,89 / 25,40
ASL 101618	230	2 x 18	2x19,4	1-5 / 6-7 + 9-10	28,00 / 31,10
ASL 101624	230	2 x 24	2x14,6	1-5 / 6-7 + 9-10	37,00 / 41,00

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

