




EI30
EI30 / 10,5 - 1.2 VA

**10,5
1.2 VA**

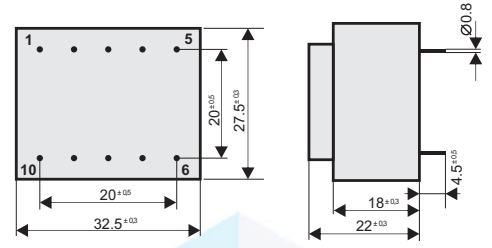

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 12 gr
Toplam Ağırlık: 75 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 12 gr
Total weight: 75 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI30 / 10,5 - 1.2 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 102106	230	6	200	1-5 / 7-9	10,10
ASL 102108	230	7,5	160	1-5 / 7-9	11,10
ASL 102109	230	9	133	1-5 / 7-9	15,70
ASL 102112	230	12	100	1-5 / 7-9	20,80
ASL 102115	230	15	80	1-5 / 7-9	25,70
ASL 102118	230	18	67	1-5 / 7-9	32,40
ASL 102124	230	24	50	1-5 / 7-9	43,70
ASL 102206	230	2 x 6	2 x 100	1-5 / 6-7 + 9-10	9,80 / 10,70
ASL 102208	230	2 x 7,5	2 x 80	1-5 / 6-7 + 9-10	11,2 / 11,2
ASL 102209	230	2 x 9	2 x 67	1-5 / 6-7 + 9-10	15,40 / 16,85
ASL 102212	230	2 x 12	2 x 50	1-5 / 6-7 + 9-10	20,80 / 20,48
ASL 102215	230	2 x 15	2 x 40	1-5 / 6-7 + 9-10	23,70 / 25,50
ASL 102218	230	2 x 18	2x 33	1-5 / 6-7 + 9-10	28,80 / 30,80
ASL 102224	230	2 x 24	2 x 25	1-5 / 6-7 + 9-10	38,20 / 41,30

() Isolation transformer

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

