




EI30

EI30 / 12,5 - 1.5 VA

12,5
1.5 VA

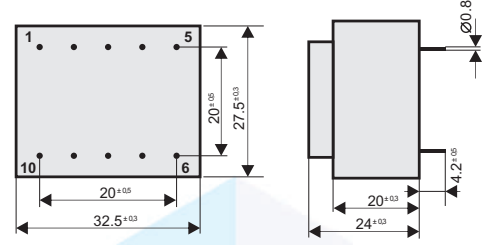

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 13 gr
Toplam Ağırlık: 85 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 13 gr
Total weight: 85 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI30 / 12,5 - 1.5 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 103106	230	6	250	1-5 / 7-9	9,10
ASL 103108	230	7,5	200	1-5 / 7-9	11,6
ASL 103109	230	9	166	1-5 / 7-9	13,90
ASL 103112	230	12	125	1-5 / 7-9	18,60
ASL 103115	230	15	100	1-5 / 7-9	23,00
ASL 103118	230	18	83	1-5 / 7-9	27,60
ASL 103124	230	24	62,5	1-5 / 7-9	36,50
ASL 103206	230	2 x 6	2 x 125	1-5 / 6-7 + 9-10	9,00 / 9,30
ASL 103208	230	2 x 7,5	2 x 100	1-5 / 6-7 + 9-10	11,20 / 11,60
ASL 103209	230	2 x 9	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	13,30 / 13,80
ASL 103212	230	2 x 12	2 x 62,5	1-5 / 6-7 + 9-10	18,00 / 18,50
ASL 103215	230	2 x 15	2 x 50	1-5 / 6-7 + 9-10	23,20 / 24,80
ASL 103218	230	2 x 18	2 x 41,6	1-5 / 6-7 + 9-10	26,90 / 28,40
ASL 103224	230	2 x 24	2 x 31,2	1-5 / 6-7 + 9-10	36,90 / 38,90

() Isolation transformer

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

