




43,5
100.0 VA
KK
45 mm
2 X 10

E184

El84 /43,5- 100.0 - KK - 2 X 10 - 45 mm

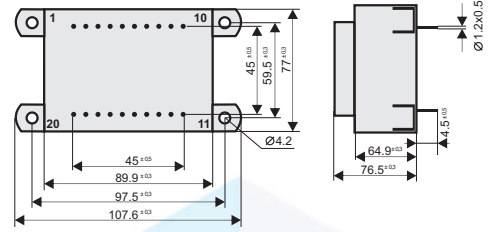

Pin Görüntüsü / *Pin view*
Ölçüler mm'dir. / *Dimension in mm.*

TR

Güvenlik Transformatörleri
 Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
 Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,31 kg
Toplam Ağırlık: 2,14 kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
 üretilmiştir
 * Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
 PU or Epoxy casting under vacuum
 Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 0,31 kg
Total weight: 2,14 kg
 According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
 * Durable to Surge Resistance

EI84 / 43,5 - 100.0 VA - KK - 2 X 10 - 45 mm



SİPARİŞ KODU <i>Order No.</i>	[V] PRİMER <i>Primary</i>	[V] SEKONDER <i>Secondary</i>	[A] AKIM <i>Current</i>	PİM ARALIĞI <i>Pin Configuration</i>	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI <i>No Load Voltage</i>
ASL 204506	230	6	16,67	2-9 / 14-17	6,45
ASL 204508	230	7,5	13,33	2-9 / 14-17	8,15
ASL 204509	230	9	11,11	2-9 / 14-17	9,80
ASL 204512	230	12	8,33	2-9 / 14-17	13,00
ASL 204515	230	15	6,67	2-9 / 14-17	16,15
ASL 204518	230	18	5,56	2-9 / 14-17	19,40
ASL 204524	230	24	4,17	2-9 / 14-17	26,20
ASL 204606	230	2 x 6	2 x 8,33	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 6,40
ASL 204608	230	2 x 7,5	2 x 6,67	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 8,15
ASL 204609	230	2 x 9	2 x 5,56	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 9,80
ASL 204612	230	2 x 12	2 x 4,17	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 13,00
ASL 204615	230	2 x 15	2 x 3,33	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 16,10
ASL 204618	230	2 x 18	2 x 2,78	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 19,35
ASL 204624	230	2 x 24	2 x 2,08	2-9 / 12-14 + 17- 19	2 x 26,2

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. *Production can be made according to your request.*



aslanelektronik

– www.aslanelektronik.com

