




EI96

EI96 / 35,7- 140.0 - KK - 2 X 12 - 57,5 mm

35,7
140.0 VA
KK
57,5 mm
2 X 12

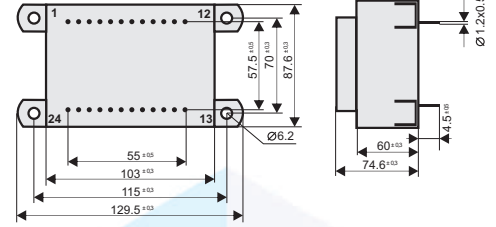

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,48 kg
Toplam Ağırlık: 2,45 kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 0,48 kg
Total weight: 2,45 kg
According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
* Durable to Surge Resistance

EI96 / 35,7- 140.0 VA - KK - 2 X 12 - 57,5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 207106	230	6	23,33	3-9 / 16-20	6,50
ASL 207108	230	7,5	18,66	3-9 / 16-20	8,2
ASL 207109	230	9	15,56	3-9 / 16-20	9,80
ASL 207112	230	12	16,67	3-9 / 16-20	13,05
ASL 207115	230	15	9,33	3-9 / 16-20	16,10
ASL 207118	230	18	7,78	3-9 / 16-20	19,45
ASL 207124	230	24	5,83	3-9 / 16-20	25,90
ASL 207206	230	2 x 6	2 x 16,67	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 6,50
ASL 207208	230	2 x 7,5	2 x 9,3	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 8,2
ASL 207209	230	2 x 9	2 x 7,78	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 9,75
ASL 207212	230	2 x 12	2 x 5,83	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 13,10
ASL 207215	230	2 x 15	2 x 4,67	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 16,20
ASL 207218	230	2 x 18	2 x 3,89	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 19,50
ASL 207224	230	2 x 24	2 x 2,91	3-9 / 14-17 + 20- 23	2 x 25,9

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

