




UI39

10,2
14.0 VA

UI39 / 10,2 - 14.0 VA

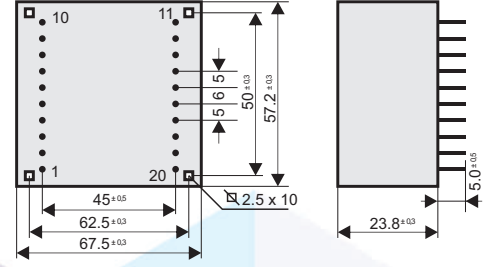

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 130 gr
Toplam Ağırlık: 320 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 130 gr
Total weight: 320 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI39 / 10,2 - 14.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJ No Load Voltage
ASL 651206	2 x 115	2x6	2x1166	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x7,20
ASL 651208	2 x 115	2x7,5	2x933	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x9,00
ASL 651209	2 x 115	2x9	2x777	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x10,60
ASL 651212	2 x 115	2x12	2x583	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x13,90
ASL 651215	2 x 115	2x15	2x466	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x17,80
ASL 651218	2 x 115	2x18	2x388	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x21,00
ASL 651224	2 x 115	2x24	2x291	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x28,60

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

