




EI48

EI48 / 25,5 - 15.0 VA - B0 - 2x6 - 27.5 mm

25,5
15.0 VA
B0
27.5 mm
2x6

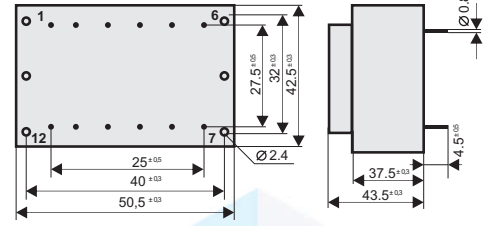

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 65 gr
Toplam Ağırlık: 310 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 65 gr
Total weight: 310 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI48 / 25,5 - 15.0 VA - B0 - 2x6 - 27,5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJ No Load Voltage
ASL 162106BO	230	6	2500	1-6 / 8-11	7,55
ASL 162108BO	230	7,5	2000	1-6 / 8-11	9,23
ASL 162109BO	230	9	1666	1-6 / 8-11	11,22
ASL 162112BO	230	12	1250	1-6 / 8-11	14,82
ASL 162115BO	230	15	1000	1-6 / 8-11	18,51
ASL 162118BO	230	18	833	1-6 / 8-11	22,47
ASL 162124BO	230	24	625	1-6 / 8-11	29,60
ASL 162206BO	230	2 x 6	2x1250	1-6 / 7-8 + 11-12	2x 7,52
ASL 162208BO	230	2 x 7,5	2x1000	1-6 / 7-8 + 11-12	2x9,23
ASL 162209BO	230	2 x 9	2x833	1-6 / 7-8 + 11-12	2x11,24
ASL 162212BO	230	2 x 12	2x625	1-6 / 7-8 + 11-12	2x14,95
ASL 162215BO	230	2 x 15	2x500	1-6 / 7-8 + 11-12	2x18,53
ASL 162218BO	230	2 x 18	2x416	1-6 / 7-8 + 11-12	2x22,20
ASL 162224BO	230	2 x 24	2X312	1-6 / 7-8 + 11-12	2x29,6

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

