




**18,8
16.0 VA
B0
30 mm
2x7**

EI54

EI54 /18,8 - 16.0 VA - B0 - 2x7- 30 mm

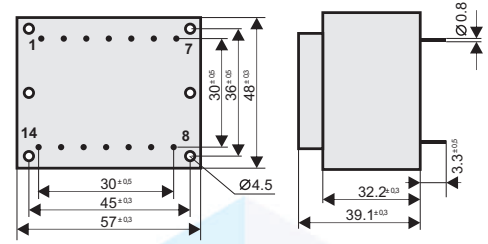

Pin Görüntüsü / *Pin view*
Ölçüler mm'dir. / *Dimension in mm.*



TR

Güvenlik Transformatörleri
 Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
 Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 80 gr
Toplam Ağırlık: 417 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
 üretilmiştir
 * Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
 PU or Epoxy casting under vacuum
 Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 80 gr
Total weight: 417 gr
 According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
 * Durable to Surge Resistance

EI54/ 18,8 - 16.0 VA - B0 - 2 X 7 - 30 mm



SİPARİŞ KODU <i>Order No.</i>	[V] PRİMER <i>Primary</i>	[V] SEKONDER <i>Secondary</i>	[mA] AKIM <i>Current</i>	PİM ARALIĞI <i>Pin Configuration</i>	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI <i>No Load Voltage</i>
ASL 170106BO	230	6	2666	1-7 / 9-13	7,53
ASL 170108BO	230	7,5	2133	1-7 / 9-13	9,1
ASL 170109BO	230	9	1777	1-7 / 9-13	11,25
ASL 170112BO	230	12	1333	1-7 / 9-13	14,95
ASL 170115BO	230	15	1066	1-7 / 9-13	18,65
ASL 170118BO	230	18	888	1-7 / 9-13	21,75
ASL 170124BO	230	24	666	1-7 / 9-13	29,50
ASL 170206BO	230	2 x 6	2x1333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,53
ASL 170208BO	230	2 x 7,5	2x1066	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9,35
ASL 170209BO	230	2 x 9	2x888	1-7 / 8-9 + 13-14	2x11,20
ASL 170212BO	230	2 x 12	2x666	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,90
ASL 170215BO	230	2 x 15	2x533	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,40
ASL 170218BO	230	2 x 18	2x444	1-7 / 8-9 + 13-14	2x22,30
ASL 170224BO	230	2 x 24	2x333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,30

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. *Production can be made according to your request.*



aslanelektronik

— www.aslanelektronik.com

