




UI30

26
16.0 VA

UI30 / 26 - 16.0 VA

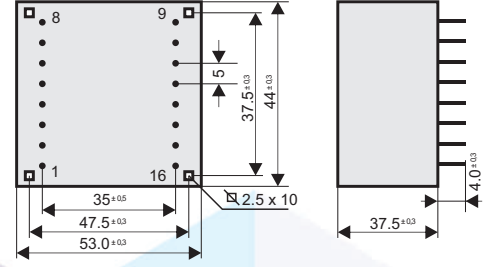

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 75 gr
Toplam Ağırlık: 300 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 75 gr
Total weight: 300 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI30 / 26 - 16.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 624206	2 x 115	2x6	2x1333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x7,20
ASL 624208	2 x 115	2x7,5	2x1066	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x9,00
ASL 624209	2 x 115	2x9	2x888	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x10,60
ASL 624212	2 x 115	2x12	2x666	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x13,90
ASL 624215	2 x 115	2x15	2x533	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x17,80
ASL 624218	2 x 115	2x18	2x444	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x21,00
ASL 624224	2 x 115	2x24	2x333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x28,60

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

