




45,7
180.0 VA
KK
57,5 mm
2 X 12

E196

EI96/45,7 - 180.0 - KK - 2 X 12 - 57,5 mm

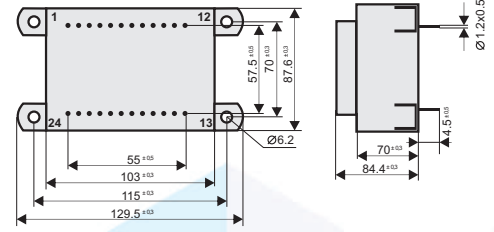

Pin Görüntüsü / *Pin view*
Ölçüler mm'dir. / *Dimension in mm.*



TR

Güvenlik Transformatörleri
 Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
 Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,53 kg
Toplam Ağırlık: 3,02 kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
 üretilmiştir
 * Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
 PU or Epoxy casting under vacuum
 Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 0,53 kg
Total weight: 3,02 kg
 According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
 * Durable to Surge Resistance

www.aslanelektronik.com

94

EI96 / 45,7-180.0 VA-KK - 2 X 12-57,5 mm



SİPARİŞ KODU <i>Order No.</i>	[V] PRİMER <i>Primary</i>	[V] SEKONDER <i>Secondary</i>	[A] AKIM <i>Current</i>	PİM ARALIĞI <i>Pin Configuration</i>	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI <i>No Load Voltage</i>
ASL 207306	230	6	30,0	2-11 / 16-21	6,50
ASL 207308	230	7,5	24	2-11 / 16-21	8,2
ASL 207309	230	9	20,0	2-11 / 16-21	9,80
ASL 207312	230	12	15,0	2-11 / 16-21	13,05
ASL 207315	230	15	12,0	2-11 / 16-21	16,10
ASL 207318	230	18	10,0	2-11 / 16-21	19,45
ASL 207324	230	24	7,5	2-11 / 16-21	25,90
ASL 207406	230	2 x 6	2 x 30,0	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 6,50
ASL 207408	230	2 x 7,5	2 x 12	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 8,2
ASL 207409	230	2 x 9	2 x 10,0	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 9,75
ASL 207412	230	2 x 12	2 x 7,5	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 13,10
ASL 207415	230	2 x 15	2 x 6,0	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 16,20
ASL 207418	230	2 x 18	2 x 5,0	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 19,50
ASL 207424	230	2 x 24	2 x 3,75	2-11 / 14-17 + 20- 23	2 x 25,9

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. *Production can be made according to your request.*



aslanelektronik

— www.aslanelektronik.com

