




EI30
EI30 / 18 - 2.3 VA

18
2.3 VA

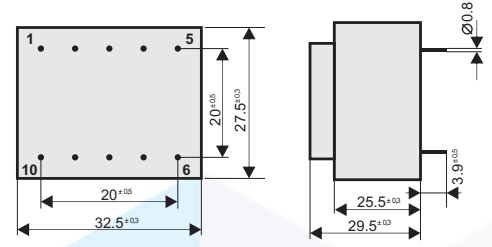

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 18 gr
Toplam Ağırlık: 115gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 18 gr
Total weight: 115 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI30 / 18 - 2.3 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJ No Load Voltage
ASL 105106	230	6	383	1-5 / 7-9	10,60
ASL 105108	230	7,5	306	1-5 / 7-9	13
ASL 105109	230	9	255	1-5 / 7-9	14,30
ASL 105112	230	12	191	1-5 / 7-9	19,80
ASL 105115	230	15	153	1-5 / 7-9	25,40
ASL 105118	230	18	127	1-5 / 7-9	28,40
ASL 105124	230	24	95	1-5 / 7-9	40,00
ASL 105206	230	2 x 6	2 x 191	1-5 / 6-7 + 9-10	9,60 / 10,13
ASL 105208	230	2 x 7,5	2 x 153	1-5 / 6-7 + 9-10	12,40 / 13,00
ASL 105209	230	2 x 9	2 x 127	1-5 / 6-7 + 9-10	14,00 / 14,40
ASL 105212	230	2 x 12	2 x 95	1-5 / 6-7 + 9-10	19,50 / 20,50
ASL 105215	230	2 x 15	2 x 76	1-5 / 6-7 + 9-10	24,20 / 25,50
ASL 105218	230	2 x 18	2 x 63	1-5 / 6-7 + 9-10	27,40 / 28,60
ASL 105224	230	2 x 24	2 x 47	1-5 / 6-7 + 9-10	36,90 / 38,70

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

