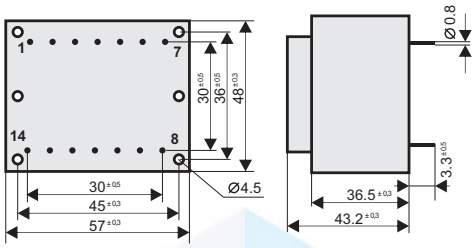

Pin Görüntüsü / *Pin view*
Ölçüler mm'dir. / *Dimension in mm.*

23 23.0 VA B0 30 mm 2X7

EI54

EI54 /23 - 23.0 VA - B0 - 2x7- 30 mm

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 90 gr
Toplam Ağırlık: 500 gr
VDE 0570 ve **EN 61558** normuna göre üretilmiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 90 gr
Total weight: 500 gr
*According to **VDE 0570 / EN 61558** norms*
** Durable to Surge Resistance*

EI54 / 23- 23.0 VA - B0 - 2x7 - 30 mm

SİPARİŞ KODU *Order No.*	[V] PRİMER *Primary*	[V] SEKONDER *Secondary*	[mA] AKIM *Current*	PİM ARALIĞI *Pin Configuration*	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI *No Load Voltage*
ASL 171106BO	230	6	3833	1-7 / 9-13	7,0
ASL 171108BO	230	7,5	3075	1-7 / 9-13	9
ASL 171109BO	230	9	2555	1-7 / 9-13	10,9
ASL 171112BO	230	12	1916	1-7 / 9-13	14,5
ASL 171115BO	230	15	1533	1-7 / 9-13	18,2
ASL 171118BO	230	18	1277	1-7 / 9-13	21,25
ASL 171124BO	230	24	958	1-7 / 9-13	29,3
ASL 171206BO	230	2 x 6	2x1916	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,20
ASL 171208BO	230	2 x 7,5	2X1538	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9
ASL 171209BO	230	2 x 9	2x1277	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,9
ASL 171212BO	230	2 x 12	2x958	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,5
ASL 171215BO	230	2 x 15	2x766	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,2
ASL 171218BO	230	2 x 18	2x638	1-7 / 8-9 + 13-14	2x21,8
ASL 171224BO	230	2 x 24	2x479	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,8

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. *Production can be made according to your request.*