




17
24.0 VA

UI39
UI30 / 17 - 24.0 VA

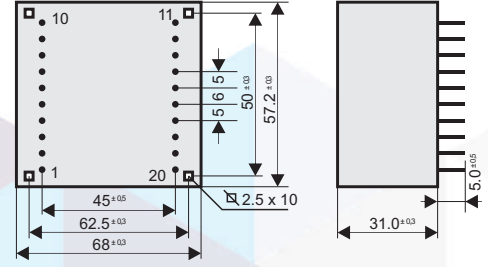

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 140 gr
Toplam Ağırlık: 445 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 140 gr
Total weight: 445 gr
According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
* Durable to Surge Resistance

UI39 / 17 - 24.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJİ No Load Voltage
ASL 653206	2 x 115	2x6	2x2000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x7,30
ASL 653208	2 x 115	2x7,5	2x1600	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x9,10
ASL 653209	2 x 115	2x9	2x1333	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x10,80
ASL 653212	2 x 115	2x12	2x1000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x14,50
ASL 653215	2 x 115	2x15	2x800	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x18,20
ASL 653218	2 x 115	2x18	2x666	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x21,70
ASL 653224	2 x 115	2X24	2x500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x28,50

