




UI30

5,5
2.0 VA

UI30 / 5,5 - 2.0 VA

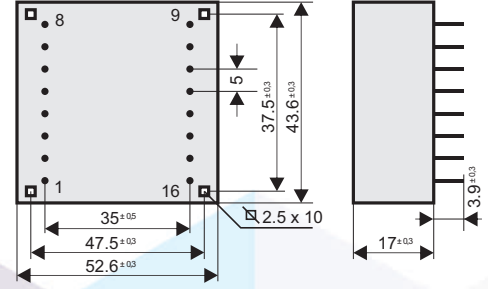

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 40 gr
Toplam Ağırlık: 125 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 40 gr
Total weight: 125 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI30 / 5,5 - 2.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 620206	2 x 115	2x6	2x167	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x9,30
ASL 620208	2 x 115	2x7,5	2x133	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x11,20
ASL 620209	2 x 115	2x9	2x111	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x13,40
ASL 620212	2 x 115	2x12	2x83,30	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x18,00
ASL 620215	2 x 115	2x15	2x66,60	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x22,50
ASL 620218	2 x 115	2x18	2x55,50	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x24,90
ASL 620224	2 x 115	2X24	2x41,60	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x34,20

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

