




EI38

EI38 / 13,6 - 3.2 VA - VL - 25 mm

13,6
3.2 VA
VL
25 mm

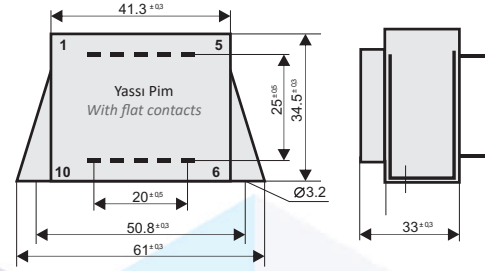

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 25 gr
Toplam Ağırlık: 150 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 25 gr
Total weight: 150 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI38 / 13,6 - 3.2 VA - VL - 25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 130106VL	230	6	533	1-5 / 7-9	7,70
ASL 130108VL	230	7,5	427	1-5 / 7-9	9,7
ASL 130109VL	230	9	355	1-5 / 7-9	11,60
ASL 130112VL	230	12	266	1-5 / 7-9	15,30
ASL 130115VL	230	15	213	1-5 / 7-9	19,30
ASL 130118VL	230	18	177	1-5 / 7-9	23,20
ASL 130124VL	230	24	133	1-5 / 7-9	31,20
ASL 130206VL	230	2 x 6	2 x 266	1-5 / 6-7 + 9-10	7,60 / 7,70
ASL 130208VL	230	2 x 7,5	2 x 213	1-5 / 6-7 + 9-10	9,40 / 9,70
ASL 130209VL	230	2 x 9	2 x 177	1-5 / 6-7 + 9-10	11,40 / 11,70
ASL 130212VL	230	2 x 12	2 x 133	1-5 / 6-7 + 9-10	15,40 / 15,70
ASL 130215VL	230	2 x 15	2 x 106	1-5 / 6-7 + 9-10	19,30 / 19,70
ASL 130218VL	230	2 x 18	2 x 88	1-5 / 6-7 + 9-10	22,90 / 23,50
ASL 130224VL	230	2 x 24	2 x 66	1-5 / 6-7 + 9-10	30,40 / 31,00

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

