




EI42

EI42 /8,5 - 3.0 VA - K - 2x6- 25 mm

8,5
3.0 VA
K
25 mm
2x6

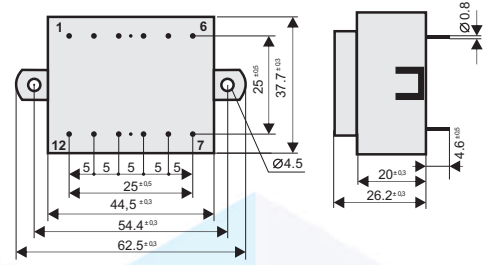

Pin Görüntüsü / *Pin view*
Ölçüler mm'dir. / *Dimension in mm.*



TR

Güvenlik Transformatörleri
 Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
 Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 25 gr
Toplam Ağırlık: 150 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
 üretilmiştir
 * Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
 PU or Epoxy casting under vacuum
 Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 25 gr
Total weight: 150 gr
 According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
 * Durable to Surge Resistance

EI42 / 8,5 - 3.0 VA - K - 2x6 - 25 mm



SİPARİŞ KODU <i>Order No.</i>	[V] PRİMER <i>Primary</i>	[V] SEKONDER <i>Secondary</i>	[mA] AKIM <i>Current</i>	PİM ARALIĞI <i>Pin Configuration</i>	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI <i>No Load Voltage</i>
ASL 152106K	230	6	500	1-6/ 8-11	8,90
ASL 152108K	230	7,5	400	1-6/ 8-11	11
ASL 152109K	230	9	333	1-6/ 8-11	13,20
ASL 152112K	230	12	250	1-6/ 8-11	17,00
ASL 152115K	230	15	200	1-6/ 8-11	21,35
ASL 152118K	230	18	167	1-6/ 8-11	25,70
ASL 152124K	230	24	125	1-6/ 8-11	33,80
ASL 152206K	230	2 x 6	2 x 250	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 8,80
ASL 152208K	230	2 x 7,5	2 x 200	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 11
ASL 152209K	230	2 x 9	2 x 167	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 13,35
ASL 152212K	230	2 x 12	2 x 125	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 17,20
ASL 152215K	230	2 x 15	2 x 100	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 21,30
ASL 152218K	230	2 x 18	2 x 83	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 24,90
ASL 152224K	230	2 x 24	2 x 62,5	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 34

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. *Production can be made according to your request.*



aslanelektronik

— www.aslanelektronik.com

