




**30
45.0 VA
VL
35 mm
2 x 8**

E166

El66 /30 - 45.0 - VL - 2 X 8 - 35 mm

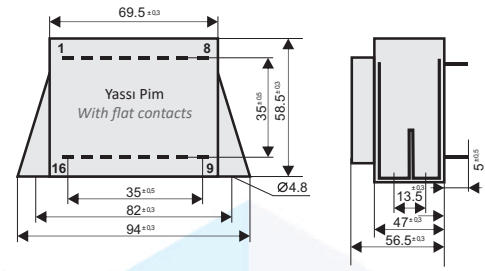

Pin Görüntüsü / *Pin view*
Ölçüler mm'dir. / *Dimension in mm.*

TR

Güvenlik Transformatörleri
 Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
 Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 170 gr
Toplam Ağırlık: 950 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
 üretilmiştir
 * Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
 PU or Epoxy casting under vacuum
 Temperature class ta 70°C/B
Cul weight :170 gr
Total weight:950 gr
 According to **VDE 0570 / EN 61558** norms
 * Durable to Surge Resistance

EI66 / 30-45.0 VA-VL-2 X 8-35 mm



SİPARİŞ KODU <i>Order No.</i>	[V] PRİMER <i>Primary</i>	[V] SEKONDER <i>Secondary</i>	[A] AKIM <i>Current</i>	PİM ARALIĞI <i>Pin Configuration</i>	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI <i>No Load Voltage</i>
ASL 192106VL	230	6	7,5	1-8 / 11-14	6,80
ASL 192108VL	230	7,5	6	1-8 / 11-14	8,7
ASL 192109VL	230	9	5,00	1-8 / 11-14	10,20
ASL 192112VL	230	12	3,75	1-8 / 11-14	13,90
ASL 192115VL	230	15	3,00	1-8 / 11-14	17,15
ASL 192118VL	230	18	2,50	1-8 / 11-14	20,45
ASL 192124VL	230	24	1,88	1-8 / 11-14	26,90
ASL 192206VL	230	2 x 6	2 x 3,75	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,80
ASL 192208VL	230	2 x 7,5	2 x 3,00	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 8,70
ASL 192209VL	230	2 x 9	2 x 2,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,51
ASL 192212VL	230	2 x 12	2 x 1,88	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 13,80
ASL 192215VL	230	2 x 15	2 x 1,50	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 17,15
ASL 192218VL	230	2 x 18	2 x 1,25	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,85
ASL 192224VL	230	2 x 24	2 x 0,94	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 27,25

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. *Production can be made according to your request.*



aslanelektronik

— www.aslanelektronik.com

