




40
52.0 VA
KK
35 mm
2 x 8

EI66

EI66 /40 - 52.0 - KK - 2 X 8 - 35 mm

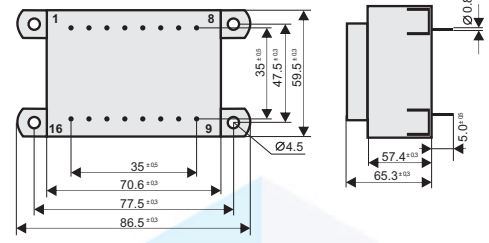

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,205 kg
Toplam Ağırlık: 1,20 kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 0,205 kg
Total weight: 1,20 kg
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI66 /40 - 52.0 VA - KK - 2 X 8 - 35 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTA Kİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 194106	230	6	8,67	1-8 / 11-14	7,40
ASL 194108	230	7,5	6,93	1-8 / 11-14	7,40
ASL 194109	230	9	5,78	1-8 / 11-14	10,50
ASL 194112	230	12	4,33	1-8 / 11-14	13,80
ASL 194115	230	15	3,47	1-8 / 11-14	16,80
ASL 194118	230	18	2,89	1-8 / 11-14	20,15
ASL 194124	230	24	2,17	1-8 / 11-14	26,40
ASL 194206	230	2 x 6	2 x 4,33	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,90
ASL 194208	230	2 x 7,5	2 x 3,46	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 6,90
ASL 194209	230	2 x 9	2 x 2,89	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 10,40
ASL 194212	230	2 x 12	2 x 2,17	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 13,60
ASL 194215	230	2 x 15	2 x 1,73	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 16,80
ASL 194218	230	2 x 18	2 x 1,44	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 20,40
ASL 194224	230	2 x 24	2X1,08	1-8 / 9-10 + 15-16	2 x 26,4

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

