




14.8
5.0 VA
BO
25 mm
2x6

EI42

EI42 / 14,8 - 5.0 VA - BO - 2 X 6 - 25mm

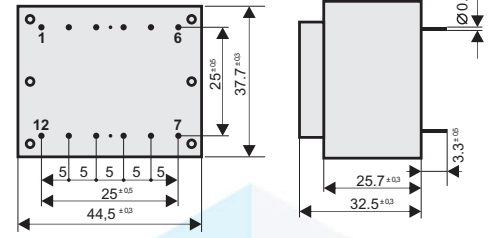

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 30 gr
Toplam Ağırlık: 190 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 30 gr
Total weight: 190 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI42 / 14,8 - 5.0 VA - BO - 2 X 6 - 25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 150106BO	230	6	833	1-6 / 8-11	7,90
ASL 150108BO	230	7,5	666	1-6 / 8-11	9,9
ASL 150109BO	230	9	555	1-6 / 8-11	11,90
ASL 150112BO	230	12	416	1-6 / 8-11	15,80
ASL 150115BO	230	15	333	1-6 / 8-11	19,80
ASL 150118BO	230	18	277	1-6 / 8-11	24,10
ASL 150124BO	230	24	208	1-6 / 8-11	31,30
ASL 150206BO	230	2 x 6	2 x 416	1-6 / 7-8 + 11-12	7,80 / 7,90
ASL 150208BO	230	2 x 7,5	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	9,70 / 9,90
ASL 150209BO	230	2 x 9	2 x 277	1-6 / 7-8 + 11-12	11,70 / 11,90
ASL 150212BO	230	2 x 12	2 x 208	1-6 / 7-8 + 11-12	15,40 / 15,70
ASL 150215BO	230	2 x 15	2 x 166	1-6 / 7-8 + 11-12	19,30 / 19,90
ASL 150218BO	230	2 x 18	2 x 138	1-6 / 7-8 + 11-12	23,10 / 23,70
ASL 150224BO	230	2 x 24	2 x 104	1-6 / 7-8 + 11-12	30,60 / 31,20

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

