




EI78

EI78/36,5- 65.0 - KK - 2 X 9 - 42.5 mm

36,5
65.0 VA
KK
42.5 mm
2 X 9

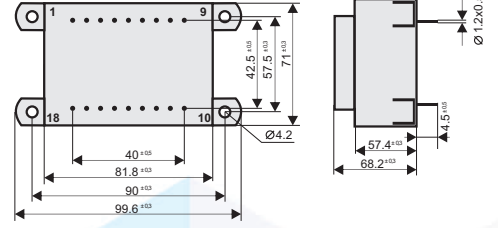

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 0,265 kg
Toplam Ağırlık: 1,60 kg
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 0,265 kg
Total weight: 1,60 kg
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI78 /36,5- 65.0 VA- KK- 2 X 9- 42.5 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[A] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJİ No Load Voltage
ASL 203306	230	6	10,83	2-8 / 12-16	6,55
ASL 203308	230	7,5	8,66	2-8 / 12-16	8,2
ASL 203309	230	9	7,22	2-8 / 12-16	9,80
ASL 203312	230	12	5,42	2-8 / 12-16	13,15
ASL 203315	230	15	4,33	2-8 / 12-16	16,40
ASL 203318	230	18	3,61	2-8 / 12-16	19,70
ASL 203324	230	24	2,71	2-8 / 12-16	26,25
ASL 203406	230	2 x 6	2 x 5,42	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 6,50
ASL 203408	230	2 x 7,5	2 x 4,33	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 8,2
ASL 203409	230	2 x 9	2 x 3,61	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 9,70
ASL 203412	230	2 x 12	2 x 2,71	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 13,10
ASL 203415	230	2 x 15	2 x 2,17	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 16,30
ASL 203418	230	2 x 18	2 x 1,81	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 19,60
ASL 203424	230	2 x 24	2 x 1,35	2-8 / 11-13 + 15- 17	2 x 26,25

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

