




UI30

10,5
6.0 VA

UI30 / 10,5 - 6.0 VA

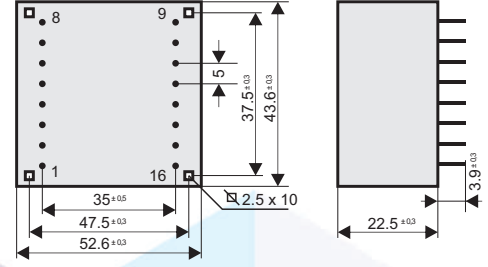

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.

TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 60 gr
Toplam Ağırlık: 180 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 60 gr
Total weight: 180 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

UI30 / 10,5 - 6.0 VA



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 622206	2 x 115	2x6	2x500	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x8,40
ASL 622208	2 x 115	2x7,5	2x400	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x10,40
ASL 622209	2 x 115	2x9	2x333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x12,40
ASL 622212	2 x 115	2x12	2x250	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x16,30
ASL 622215	2 x 115	2x15	2x200	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x20,30
ASL 622218	2 x 115	2x18	2x166	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x23,80
ASL 622224	2 x 115	2x24	2x125	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x31,90

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

