




EI42

EI42 / 20,5 - 8.0 VA - K - 2x6 - 25 mm

20,5
8.0 VA
K
25 mm
2x6

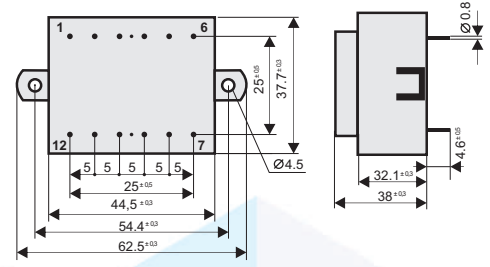

Pin Görüntüsü / Pin view
Ölçüler mm'dir. / Dimension in mm.



TR

Güvenlik Transformatörleri
Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
Sıcaklık sınıfı 70°C/B
Bakır Ağırlığı : 40 gr
Toplam Ağırlık: 252 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
üretimiştir
* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

EN

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 40 gr
Total weight: 252 gr
According to VDE 0570 / EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

EI42 / 20,5- 8.0 VA - K - 2x6 - 25 mm



SİPARİŞ KODU Order No.	[V] PRİMER Primary	[V] SEKONDER Secondary	[mA] AKIM Current	PİM ARALIĞI Pin Configuration	[V] BOŞTAKİ VOLTAJI No Load Voltage
ASL 151106K	230	6	1333	1-6 / 8-11	7,80
ASL 151108K	230	7,5	1066	1-6 / 8-11	9,7
ASL 151109K	230	9	888	1-6 / 8-11	11,90
ASL 151112K	230	12	666	1-6 / 8-11	15,75
ASL 151115K	230	15	533	1-6 / 8-11	19,70
ASL 151118K	230	18	444	1-6 / 8-11	23,50
ASL 151124K	230	24	333	1-6 / 8-11	31,40
ASL 151206K	230	2 x 6	2 x 666	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 7,85
ASL 151208K	230	2 x 7,5	2 x 533	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 9,70
ASL 151209K	230	2 x 9	2 x 444	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 12,00
ASL 151212K	230	2 x 12	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 15,70
ASL 151215K	230	2 x 15	2 x 266	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 19,65
ASL 151218K	230	2 x 18	2 x 222	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 23,70
ASL 151224K	230	2 x 24	2 x 166	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 31,40

* Özel İstek Üzerine Üretim Yapılmaktadır. Production can be made according to your request.

